

MINI-PELLES | 16C-1 / 18Z-1 / 19C-1 / 19C-1 PC

JCB



STAGE V

POIDS
OPÉRATIONNEL

1 479 – 1 868 kg

PUISSANCE
DU MOTEUR


16 cv

FORCE D'ARRACHEMENT
AU GODET

15,6 kN / 18 kN

CHOISISSEZ LA ROBUSTESSE

Les flexibles hydrauliques sont acheminés à travers le pied de flèche, la flèche et le balancier pour éviter tout dommage sur le chantier. Le vérin de flèche monté sur le dessus réduit le risque de dommages lors du chargement.

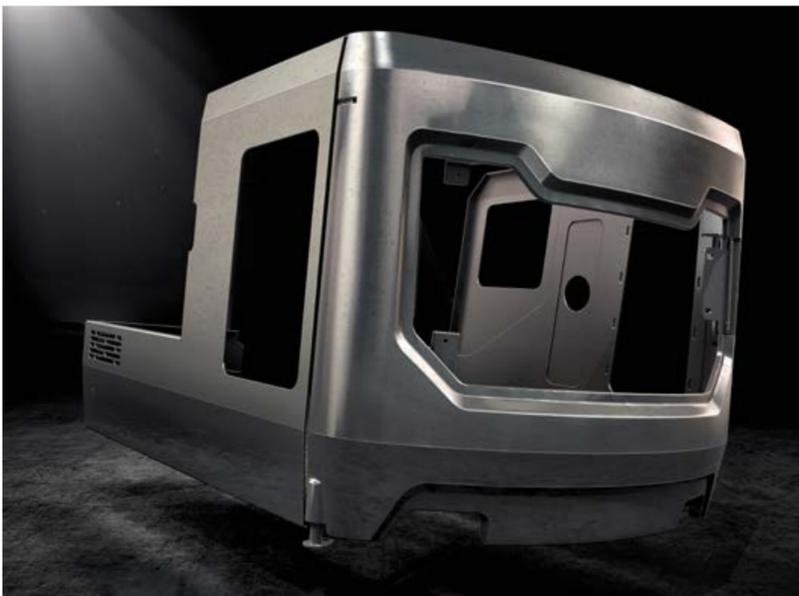

CHOISISSEZ LA MEILLEURE CONCEPTION

Le contrepoids arrière moulé sur toute la largeur et les panneaux 100 % acier protègent contre les chocs, et les réparations sont peu coûteuses.



CHOISISSEZ LA SIMPLICITÉ

Les contrôles de sécurité avant démarrage sont plus faciles que jamais grâce au regard de visite extérieur pour vérifier le niveau d'huile hydraulique et au compteur horaire analogique.



CHOISISSEZ LE CONTRÔLE ÉTROIT

Toutes les commandes sont à portée de main, avec la translation deux vitesses actionnée par un bouton sur le levier de lame.

CHOISISSEZ LA RAPIDITÉ

Reprenez le travail en un temps record grâce au châssis inférieur incliné, plus facile à nettoyer, au changement rapide des équipements et aux 10 points d'arrimage facilitant le transport.



CHOISISSEZ VOTRE CONFIGURATION

À vous de choisir : spécifications premium ou location, zéro déport arrière ou rayon arrière conventionnel, cabine ou canopy.



CHOISISSEZ LA VALEUR AJOUTÉE

Nos mini-pelles nouvelle génération sont conçues pour maximiser vos bénéfices, avec un design simple et classique, un entretien peu coûteux et des réparations faciles à effectuer.



CHOISISSEZ L'EFFICACITÉ

Le moteur diesel Perkins 403J-07 est conforme Stage V, sans FAP ni ajout d'AdBlue®.


CHOISISSEZ LA SÉCURITÉ

Le système antidémarrage homologué, avec gestion à distance du code PIN, empêche les démarrages non autorisés. L'option LiveLink offre une sécurité supplémentaire.



CHOISISSEZ LA TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

Pour une sécurité maximale, notre système unique d'isolation hydraulique 2GO empêche les mouvements accidentels de la machine.

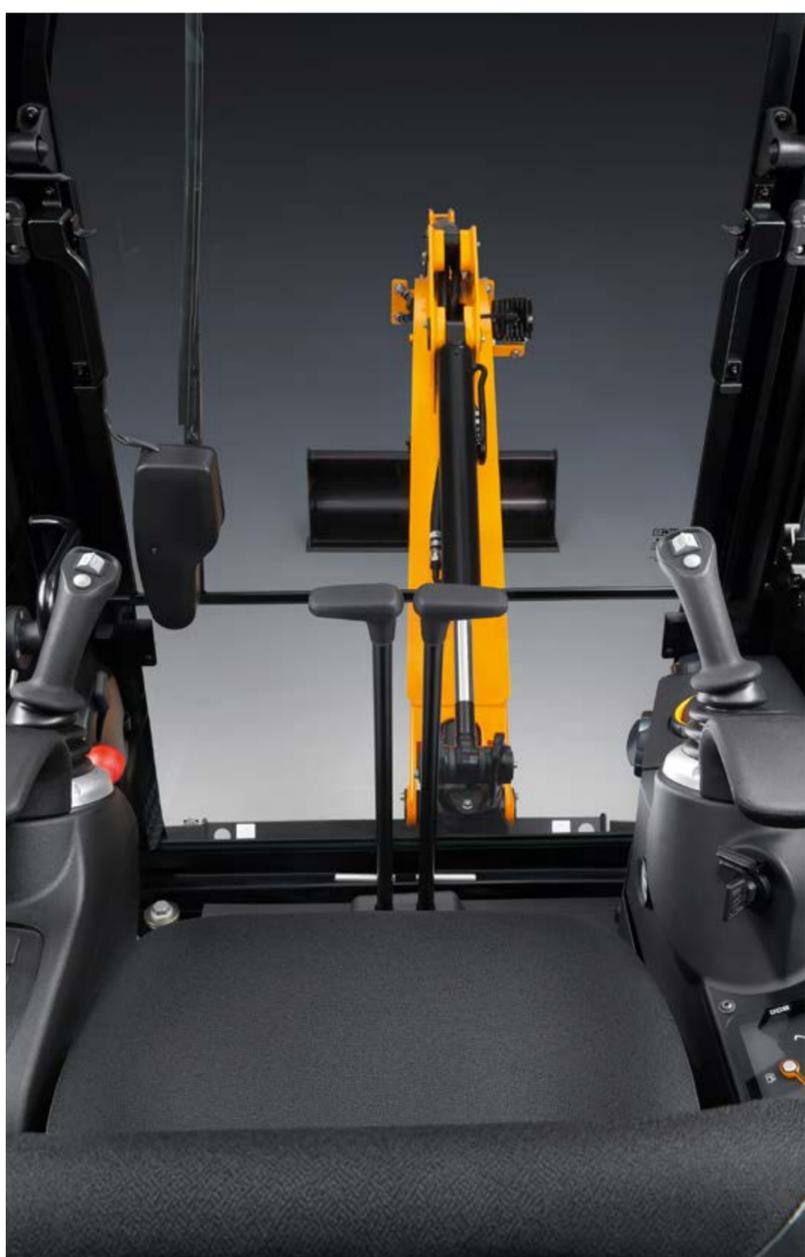



DONNÉES TECHNIQUES

| MODÈLE | 16C-1 | 18Z-1 | 19C-1 | 19C-1 PC |
|------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|
| Force d'arrachement au godet | 15,6 kN | 18 kN | | |
| Intervalles d'entretien | 500 heures | | | |
| Longueur de transport | 3 860 mm | 3 547 mm | 3 860 mm | 3 862 mm |
| Hauteur à la cabine (canopy) | 2 342 mm | 2 340 mm | 2 345 mm | 2 345 mm |
| Largeur aux chenilles (rétractées) | 980 mm | | | |
| Poids de transport canopy/cabine | 1 545 kg / 1 655 kg | 1 655 kg | 1 736 kg / 1 816 kg | 1 769 kg / 1 849 kg |



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Intervalles de lubrification de 500 heures
- Capots 100 % acier
- Contrepoids arrière moulé
- Cabine entièrement vitrée
- Système 2GO unique
- Pied de flèche monté sur bagues
- Axes de godet de 30 mm
- Commandes électro-proportionnelles
- Cabine conforme ROPS/FOPS
- Option LiveLink



JCB

KEY FACTS

I6C MINI EXCAVATOR

**Choisissez la nouvelle génération de
mini-pelles Stage V de JCB**

MINI-PELLES I-2 T

POUR EN SAVOIR PLUS

JCB

www.jcb.fr

